


AUFBAUANLEITUNG / LADUNGSSICHERUNGSHINWEISE

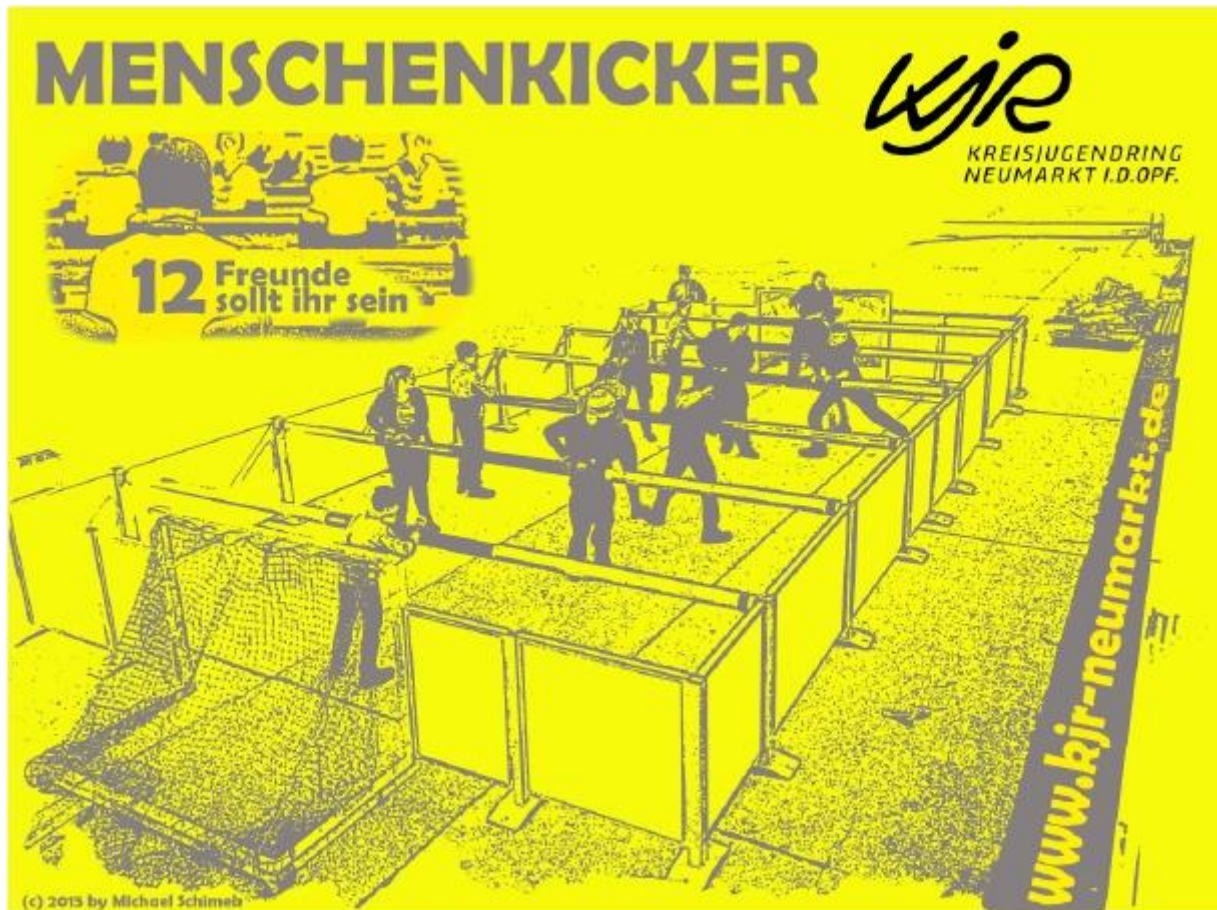

**Schön, dass ihr euch entschieden habt, unseren
Menschenkicker auszuleihen.**

**Mit dieser Aufbauanleitung möchten wir euch den
Auf- und Abbau so weit wie möglich erleichtern
und gewährleisten, dass der Umgang mit dem
Kicker und dessen Transport sicher ist.**

„Tischfußball“ in Lebensgröße

Bei einem Menschenkicker handelt es sich um ein überdimensionales Spielgerät, das einem normalen Kicker sehr ähnlich ist. Allerdings befinden sich darin keine Holzfiguren, die von außen durch Spieler an Stangen hin und her bewegt werden.

Beim Menschenkicker werden Menschen an die Querstangen fixiert, um dann mit eingeschränktem Bewegungsspielraum den Ball ins Tor zu bekommen.

die Entstehung

Ende 2014 / Anfang 2015 wurde in einer intensiven Kooperation zwischen der Pfeleiderer Holzwerkstoffe GmbH und dem Kreisjugendring Neumarkt ein Menschenkicker gebaut. An fünf Samstagen konnten sich Mitglieder der Neumarkter Jugendverbände zusammen mit Auszubildenden der Firma Pfeleiderer an dem Projekt beteiligen und am Bau mitwirken.

Tatkräftig unterstützen hierbei der Heimat- und Trachtenverein Sindlbach und die Naturschutzjugend.

Während der Projektphase stellte die Firma Pfeleiderer ihr Ausbildungszentrum zur Verfügung um die dortigen Maschinen, das notwendige Know-How sowie die damit verbundenen personellen Ressourcen einsetzen zu können.

Die Azubis vor Ort engagierten sich weit über das geforderte Maß hinaus und trafen auch in ihrer Freizeit Vorbereitungen für das Projekt. Auf der anderen Seite konnten vor allem Mitglieder der Jugendverbände einen Einblick in die Firma, deren Tätigkeiten und somit auch einen Eindruck der Ausbildungsmöglichkeiten erhalten.

Die Aktion zeigte einmal mehr wie gewinnbringend es für alle Beteiligten ist, wenn sich Kinder und Jugendliche aktiv sozial engagieren.

Allgemeines zum Menschenkicker



Aufbaumaße	ca. 12x6 m
Anzahl der Spieler	12 (6 je Team)
Aufbauzeit	ca. 60 min (bei 4 - 6 Personen)
Empfohlene Mindestgröße der Spieler	ca. 120 cm
Ausleihkosten	100 Euro / Tag KJR-Verbände/Vereine
Sonstiges	Ebene Fläche erforderlich

Der Kicker besteht aus:

- 8 Holzelementen in Metallrahmen (164 x 90 cm)
- 4 Holzelementen in Metallrahmen (103 x 90 cm)
- 4 Holzelemente in Metallrahmen (73 x 90 cm)
- 4 Holzelemente in Metallrahmen (91 x 90 cm)
- 4 Holzelemente in Metallrahmen (92 x 90 cm)
- 20 Metall-Ständern,
- 6 Metall-Stangen (je ca. 5,80 m) incl. Griffschlaufen
- 12 Befestigungsbolzen
- 2 Tore mit Netze (je ca. 120x200x80 cm)

der Transport

Transportiert wird der Menschenkicker auf dem dafür bereitgestellten Anhänger.

Hochlader Hapert (gebremst)

Anforderungen Fahrzeug / Fahrer	Fahrzeug: - Mind. Stützlast 100 kg (Pkt. 13 im Kfz-Schein) - Zuglast 3.000 kg (Pkt. 01 im Kfz-Schein) Führerschein: BE oder Klasse III
Innenmaße	LxBxH 5050 x 2000 x 300 mm
Außenmaße	LxBxH 7400 x 2050 x 2600 mm
Zul. Gesamtgewicht	3000 kg
Achsen	2
Sonstiges	- Automatikstützrad - Beleuchtung 13-pol. Stecker mit Rückfahrscheinwerfer - mit Plane und Spiegel, Hochdach



die Ladungssicherung

Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann. **Die Ladung muss unbedingt festgezurt werden!** Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Für die Ladungssicherung sind neben dem Fahrer auch der Fahrzeughalter und der Verlader verantwortlich.



Tornetze zum
Transport bitte
aushängen!





Sicherung der Banden

1. Die Banden nach Farbe sortiert
vorsichtig einschieben

Unbedingt ordentlich einschlichten!



Sicherung der Rohre

1. Rohre mit Griffschlaufen einsetzen, seitliche Öffnungen müssen in vertikaler Richtung sein
2. Sicherungsstangen vorne und hinten durch die Öffnungen nach unten schieben
3. Mit Sicherungsstift jeweils vorne und hinten absichern



Sicherung der kleinen Ständer

1. Ständer von der Vorderseite des Anhängers **vorsichtig** einschieben
2. Mit Sicherungsbolzen absichern

Sicherung der Tore und der großen Ständer

1. Das erste Tor auf der oberen Schiene einsetzen
2. Das zweite Tor wird auf der unteren Schiene eingesetzt
3. Die Tore werden mit dem beiliegenden Spanngurt gesichert
4. Die großen Ständer wie im Bild dargestellt einschieben
5. Das Paket wird mit einer Schiene und Sicherungsbolzen gesichert

Unbedingt ordentlich aufschlichten!



vor dem **Aufbau**

Der Kicker ist so konstruiert, dass er stabil und doch schnell und einfach aufzubauen ist.

Der Kicker steht am besten auf einer **ebenen, festen Fläche** von mind. 14 x 7 Metern. Für den Aufbau benötigt man mindestens vier Erwachsene und ca. 60 Minuten Zeit.

Werkzeug ist nicht erforderlich

Menschenkicker - Aufbauplan

1. **Seitenplanen** auf der „Fahrerseite“ **öffnen**
Bordwände herunterklappen



2. **Ständer ausladen** und grob **positionieren** (siehe Aufbauplan)

Beachte Größen der Ständer, Nummerierung (am Fuß der Ständer) und farbige Markierung



3. **Tore ausladen** und **positionieren**.
Tornetze einhängen.



4. **Banden** (Holzelemente mit Metallrahmen) und **Rohre** (mit Griffschlaufen) **ausladen**.

Anfangen bei Tor 1 werden die Banden **in die Ständer eingehängt** (siehe Aufbauplan)
Beachte Nummerierung und farbige Markierung

Hierbei sollten gleich zu Beginn die **Rohre** entsprechend der Nummerierung **in die Ständer** geschoben werden.




5. Mit den **Bolzen** werden die **Rohre an den Ständern befestigt**.

6. Der **Zugang zum Spielfeld** ist über die Tore möglich.

Hierzu werden die **Netze** an einigen Ösen **ausgehängt**.



der Aufbauplan (farbige Markierungen)

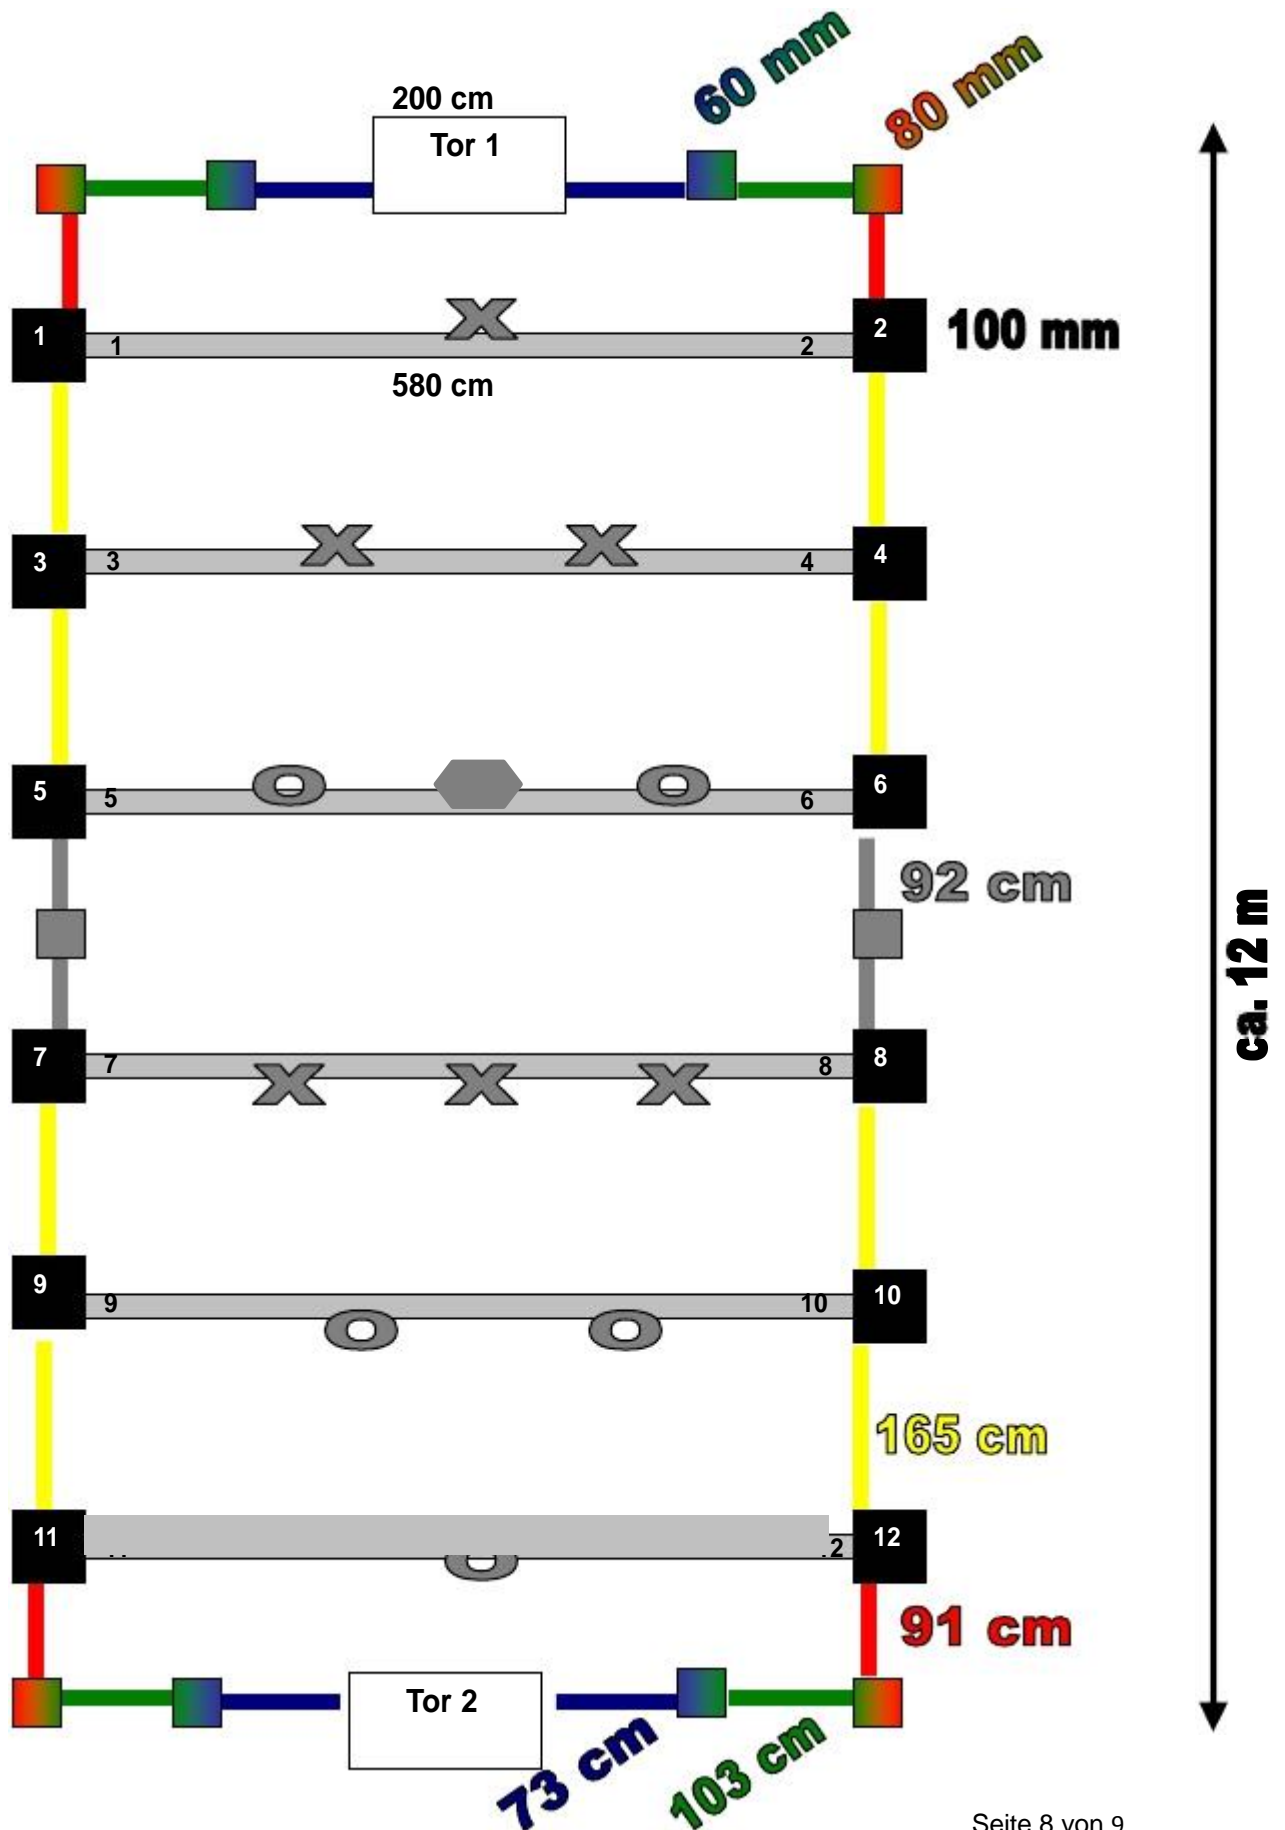

der aufgebaute Menschenkicker

